


VB 25/1300 INOX

Gruppo di pressurizzazione

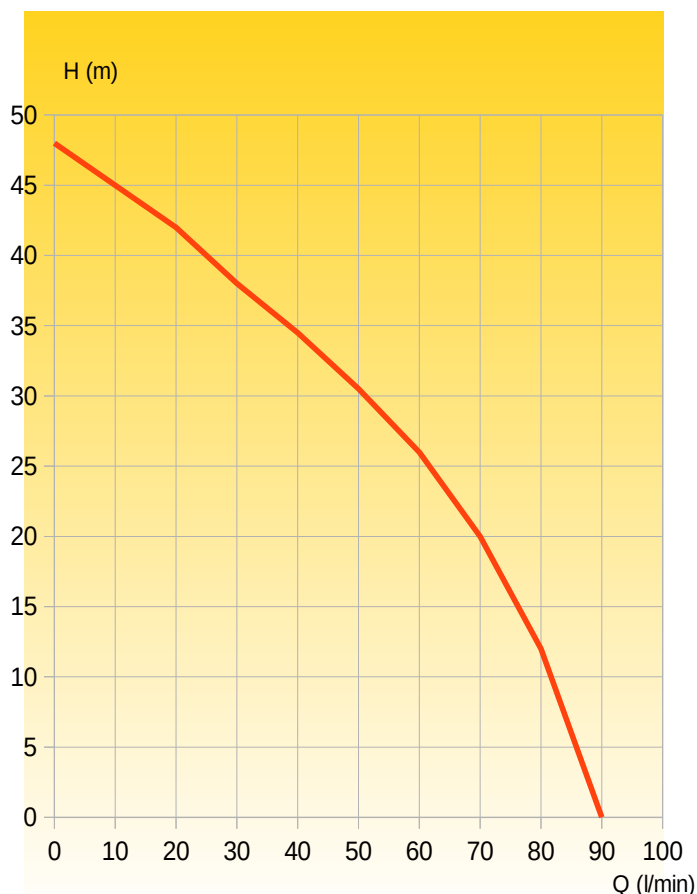

CARATTERISTICA DI FUNZIONAMENTO

Il gruppo di pressurizzazione VB 25/1300 INOX, prodotto da ELPUMPS S.r.l., è idoneo al sollevamento di acqua pulita, oppure di altri liquidi non aggressivi, con caratteristiche simili ad essa.

E' ideale per assicurare la richiesta di acqua potabile ed altra acqua d'uso delle case – ad es. innaffiamento, irrigazione, allevamento di animali – e per sollevamento di acque in genere.

Non si può utilizzare per prelevare liquidi infiammabili ed esplosivi, per lavori edilizi, per pompare acqua delle infiltrazioni, acquitrino scaturito dal sottosuolo, acqua sabbiosa-fangosa, acqua sporca!

I valori dell'avvio e dell'arresto stabiliti in fabbrica (1,5 – 2,8 bar) possono essere impostati sul pressostato dell'apparecchio, la cui impostazione va eseguita da personale qualificato!

Nel caso di aspirazione da pozzo o serbatoio interrato, **è vietato** posizionare all'interno dello stesso l'apparecchio, perché l'umidità che si genera provoca rapido deterioramento!

Costruzione:

I materiali di costruzione adoperati sono resistenti alla corrosione. Il motore di comando è un motore asincrono monofase con condensatore di avviamento e cuscinetti a sfere. La carcassa della pompa è in acciaio INOX, i restanti elementi sono realizzati in materiale plastico, la girante è costruita con un materiale plastico (noryl) resistente al logorio dell'erosione liquida. L'asse è sigillato con una tenuta meccanica grafite-ceramica-NBR.

Il serbatoio (24 l) è in acciaio INOX, con supporti in materiale plastico rinforzato, ed al suo interno vi è idonea membrana di espansione in gomma EPDM alimentare.

L'apparecchio può essere usato solo con presa munita di terra!

Parametri tecnici:

Potenza assorbita: 1300 W

Potenza nominale: 1000 W

V/Hz: 230/50

Portata max: 90 l/min

Prevalenza max: 48 m

Diametro bocca mandata: 1" F

Cavo elettrico: H07 RNF 3 × 1 mm²

Lunghezza cavo: 1,2 m

Serbatoio (idrosfera): 24 l INOX

Servizio: S1 continuo

Max temperatura liquido: 35 °C

Max temperatura ambiente: 40 °C

Dimensioni imballaggio: 290x530x580 mm

Peso: 12,7 kg